



CUBIQUE

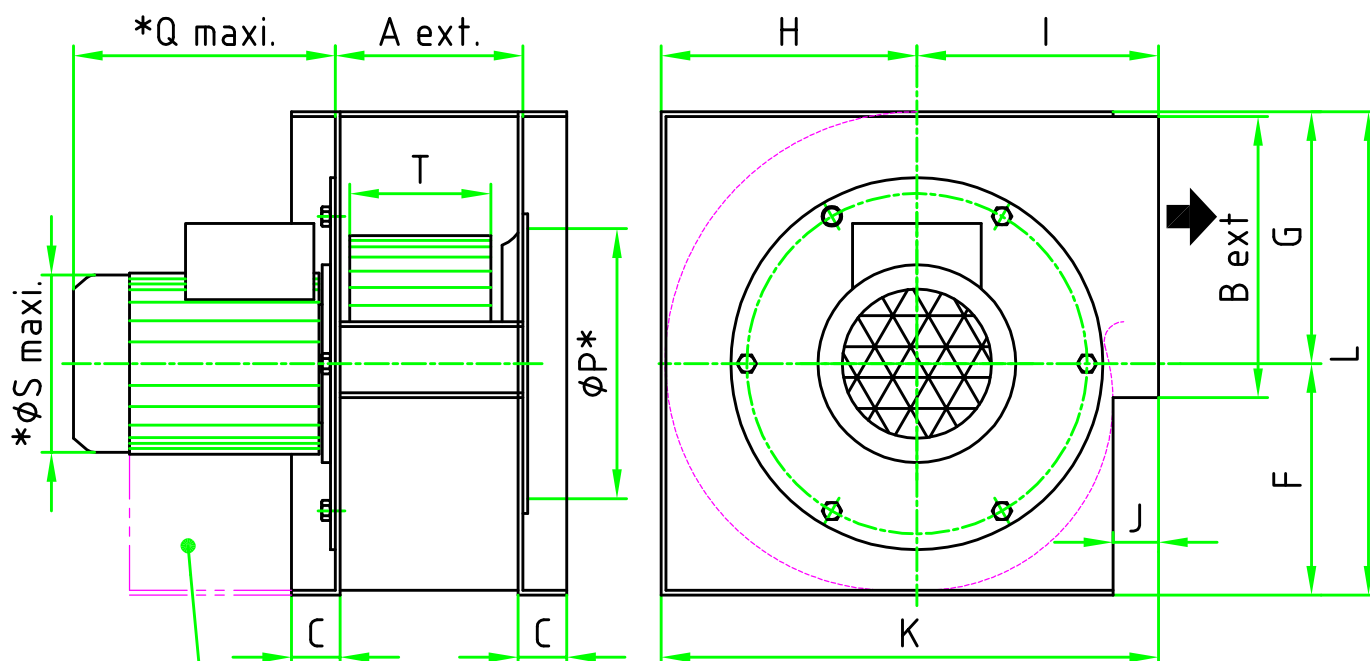

Socle suivant
masse moteur

- NOTA : *
- 1) Les cotes Q et ϕS maxi sont données à titre indicatif.
 - 2) Le ϕP est le ϕ de raccordement des accessoires à l'aspiration N° 20542

ORIENTATIONS VUE COTE MOTEUR

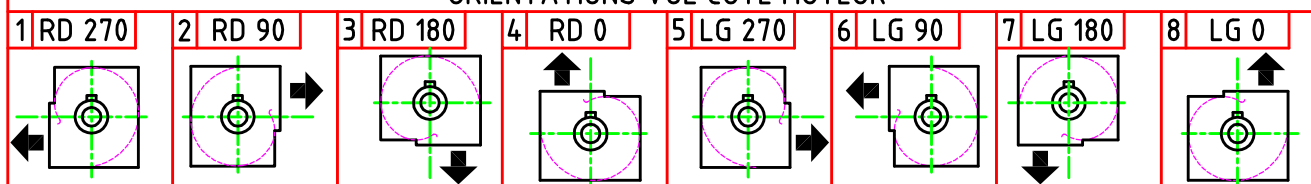

TYPE	T	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	P	Q	S	masse sans moteur
VP 160	60	103	200	25	116	174	141	129	25	270	290	168	256	172	5kg
VP 180	74	121	225	25	132	194	159	150	35	309	326	190	256	172	5,5kg
VP 200	82	137	250	25	147	216	177	163	35	340	363	210	304	195	7,2kg
VP 225	92	149	280	25	164	242	199	178	35	377	406	235	354	255	8,7kg
VP 250	102	168	315	25	184	269	221	195	35	416	453	260	396	300	10,8kg
VP 280	114	187	355	25	206	302	248	218	40	466	508	300	396	300	15,7kg
VP 315	128	210	400	40	231	340	279	241	40	520	571	325	354	255	18,2kg
VP 355	143	230	450	40	262	383	315	266	40	581	645	360	396	300	23,5kg
VP 400	163	257	500	40	294	429	353	294	40	647	723	417	475	320	27,9kg
VP 450	212	321	560	40	335	485	399	326	40	725	820	475	549	342	36,5kg
VP 500	212	330	630	40	367	538	442	357	40	799	905	525	495	316	47,1kg