

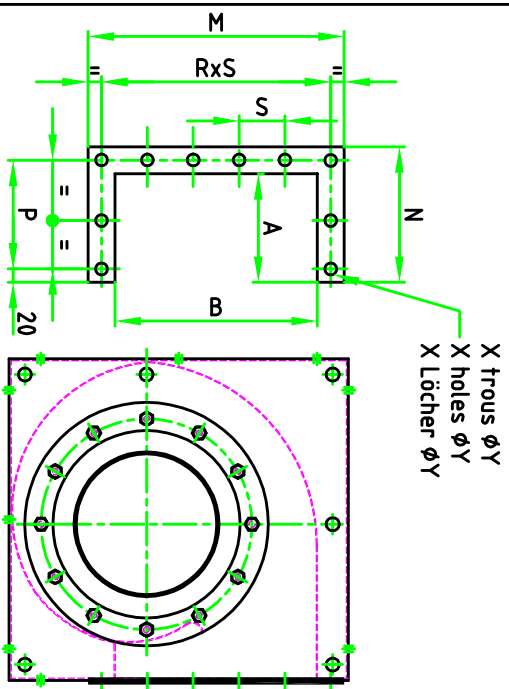


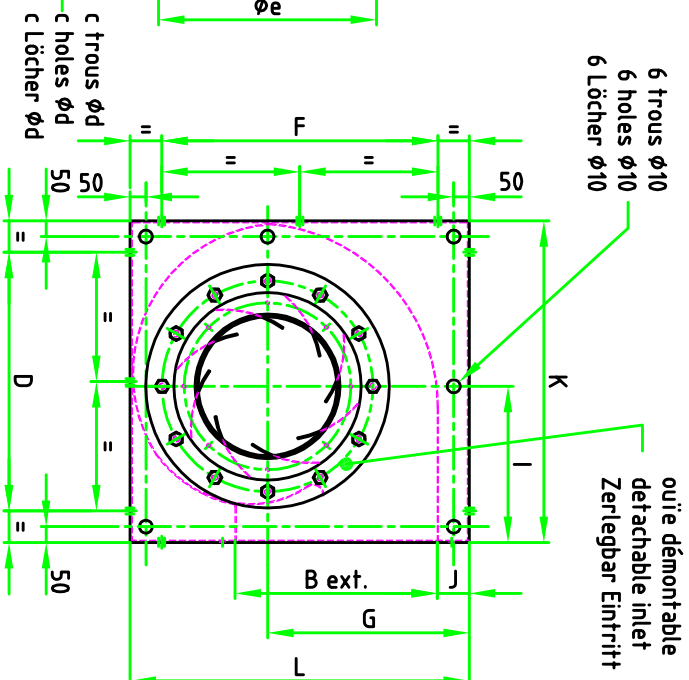

ouïe = limite surface plane
Inlet = flat surface limit
Eintritt = flach Grenze

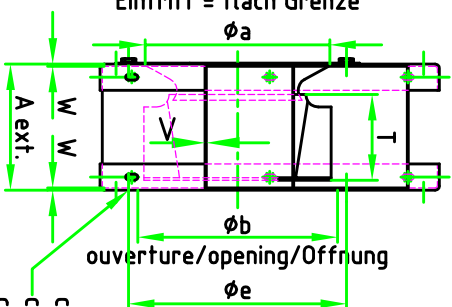

trous oblongs ø10x20
oval holes ø10X20
Eilförmige Löcher ø10x20
(fixation volute)
(casing fixation)
(Gehäuse Befestigung)

détail du cadre à 3 côtés - épaisseur = W
detail of the flange with 3 sides - thickness = W
Einzelheit von Flansch mit 3 Seiten - Dicke = W

Vue représentée sans le cadre sens LG (en option sens RD) - épaisseurs = V ceinture - W flans
Drawing without flange direction LG (RD on request) - thicknesses = V belt - W sides
Skizze ohne Flansch Richtung LG (RD über Anfrage) - Dicken = V Riemen - W Seiten

TYPE TYP	T	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	P	R	S	V	W	X	Y	a	b	c	d	e	f
VPR 560	262	366	710	50	702	316	914	703	406	100	902	1114	810	416	371	5	152	1,5	2	10	11	520	575	12	9,5	610	119,5
VPR 630	293	407	800	50	810	357	1042	779	451	100	1010	1242	900	457	412	5	170	1,5	2	10	11	580	645	12	8,2	680	139
VPR 710	327	463	900	50	935	413	1184	863	506	100	1135	1384	1000	513	468	5	190	1,5	3	10	11	650	725	12	8,2	760	159
VPR 800	366	527	1000	50	1068	477	1346	960	562	100	1268	1546	1100	577	532	5	210	1,5	3	10	11	730	825	12	8,2	850	171
VPR 900	410	579	1120	60	1224	519	1550	1089	627	120	1424	1750	1240	639	589	5	236	1,5	3	10	13	820	925	16	10,2	945	192
VPR 1000	462	659	1250	60	1358	599	1713	1186	683	120	1558	1913	1370	719	669	5	262	1,5	3	10	13	920	1025	16	10,2	1050	217

siège : 5-7 Av. Ferdinand buisson 75016 PARIS - Tél : 01.46.20.37.20 - Fax : 01.46.20.34.13 - Site : www.airap.fr - email : sparis@airap.fr



Date : 26/11/2015 Code : 57T

Format : A3



VOLUTE TYPE VPR 560 à 1000 SOD (BSZ) / CASING TYPE VPR 560 to 1000 SOD (BSZ) / GEHAUSE TYP VPR 560 BIS 1000 SOD (BSZ)

Cubique à plis inversés / Cubic reverse folds / Kubisch umgekehrte Falten

Cadre à 3 côtés (option sans cadre) / Square with 3 sides (option without flange) - Rahmen mit 3 Seiten (Wahl ohne Flanch)

21334

B